

LES ESSENTIELS SOLS

PEINTURES ET RÉSINES PROFESSIONNELLES

*Des solutions pour réussir
100% de vos chantiers*



TRAVAUX PRÉPARATOIRES
FINITIONS MINCES,
SEMI ET ÉPAISSES
CLASSIQUES, SPÉCIFIQUES
ET DÉCORATIVES



LES ESSENTIELS

100% de solutions pour le sol

PRODUIT
ESSENTIELS

(*) PRODUIT
DU CATALOGUE GÉNÉRAL

Sol industriel

- > **ROOFTHAN SEL** (p.41)
- > **WATCOAT** (p.25)
- > **WATHAN EXPRESS** (p.36/37)
- > **WATMAX** (p.24)
- > **WATSOL** (p.22)

Étanchéité

- > **ROOFTHAN SEL (COOL ROOFING)** (p.41)
- > **WATFLEX** (p.40)

Laboratoire, Chambre froide, Cuisine collective, Salle informatique

- > **EKOTHAN HES** (p.27)
- > **ROOFTHAN SEL** (p.41)
- > **WATMAX NO FLASH** (p.42)
- > **WATSOL ANTIBACT** (p.44)

Sol Antidérapant

- > **EKOSOL
ANTIDÉRAPANT** (p.43)

Signalétique parking


- > **WATHAN MARQUAGE** (p.37)

Intérieur de maison

- > **DECOPOX** (p.46)
- > **NEXOL** (p.30)
- > **NEXOL HYDRO** (p.31)
- > **THANOSOL** (p.31)
- > **VARNISH AQUA - U - U/H** (p.32 et 33)

L'univers sol

Depuis sa création, CIMENTOL n'a cessé d'innover, de croître et de se transformer en s'adaptant aux besoins d'une clientèle professionnelle exigeante, à l'évolution du métier de peintre, aux nouvelles normes et à l'Environnement. Forte d'une gamme produits de plus de 200 références, en peintures, vernis, enduits, mastics, décapants, CIMENTOL s'impose comme une marque de référence PREMIUM chez les distributeurs professionnels et vous présente ses **produits ESSENTIELS**.

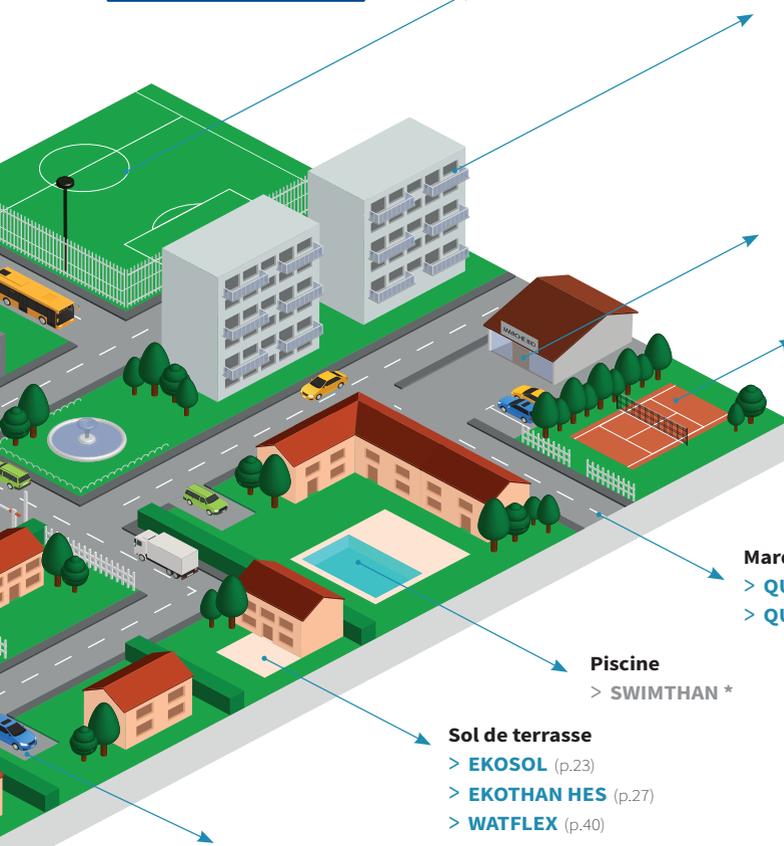

Terrain de football
> **TRAÇAGE 197 T** (p.45)

Sol de balcon
> **EKOTHAN HES** (p.27)
> **ROOFTHAN SEL** (p.41)
> **WATFLEX** (p.40)

Intérieur de magasin
> **EKOSOL** (p.23)
> **WATCOAT** (p.25)
> **WATHAN EXPRESS** (p.36/37)
> **WATMAX** (p.24)
> **WATSOL** (p.22)

Terrain de tennis
> **SMATCH** (p.45)

Marquage au sol
> **QUICKLINE HES** (p.38)
> **QUICKLINE HYDRO** (p.39)

Piscine
> **SWIMTHAN ***

Sol de terrasse
> **EKOSOL** (p.23)
> **EKOTHAN HES** (p.27)
> **WATFLEX** (p.40)

Sol de parking
> **WATSOL** (p.22)

NOS AVANTAGES

- Répondre aux exigences techniques et qualitatives des professionnels tout en proposant le meilleur prix.
- Simplifier et faire gagner du temps à nos utilisateurs, en développant un catalogue produit INTERACTIF permettant d'accéder facilement à l'univers de nos produits et à leur utilisation.
- Respecter les normes environnementales et la santé de nos utilisateurs.
- Proposer une gamme large et profonde de produits décoratifs et techniques, marketés pour une meilleure revente des produits.
- Apporter un suivi technique et commercial de proximité sur l'ensemble du territoire national.
- Apporter un service de livraison rapide sur toute la France grâce à un stock tampon important et des partenaires transporteurs efficaces.

CIMENTOL

PLUS DE
120 ANS D'EXISTENCE,
D'EXPÉRIENCES
ET DE RÉFÉRENCES

Lien vers notre
GALERIE PHOTOS



FABRIQUÉ EN FRANCE

ENVIRONNEMENT

Basse empreinte carbone



Bio sourcé



Green Line



Norme LEED BREEAM



Excell zone bleue



Excell zone verte



Taux de C.O.V. conforme à la directive européenne 2007/2003



Engagement CIMENTOL



EVALUATION
CE



PERFORMANCE

SEL étanchéité



Conductivité



Anticorrosion



QUV



Résistance à la chaleur



PV résistance intempéries



PV anti glissance



Brouillard salin



Cool Roof



Séchage rapide



SANITAIRE

Anti bactérie



Norme Jouets



PV alimentaire



SPÉCIFICITÉ

Produit à haut extrait sec



Phase aqueuse



Phase solvant



MEILLEURES
VENTES



DESTINATION

Intérieur



Extérieur



Piscine



DILUTION ET NETTOYAGE

Eau



White Spilit



Diluant & nettoyant QL



Nettoyant époxy



Nettoyant polyuréthane



Nettoyant Wathan





CIMENTOL S'ENGAGE

dans sa réduction d'empreinte carbone à travers son concept "GLOGAL ÉCO ENGAGEMENT"



En proposant des **produits à base de résine biosourcée**, dont trois offres en revêtement de sol :

- NEXOL HYDRO (uréthane biosourcé),
- WATFLEX (PU 2K à haut extrait sec et huile végétale),
- VARNISH U/H (uréthane biosourcé).



En fabricant une partie de sa production à partir d'**énergie solaire locale renouvelable** avec son partenaire ENERPUR.

En réduisant ses déchets de fabrication et en **recyclant ses eaux industrielles usées** grâce à un système de filtration osmotique.



En participant financièrement à un **programme d'action solidaire** pour l'éveil et la formation de jeunes enfants à une agriculture vertueuse avec l'association « Espoirs d'Enfants ».

SOMMAIRE

PRÉPARATION ET RÉPARATION DES SOLS

NEPSOL	Solution aqueuse concentrée pour dégrassage, dégraissage et dérochage des sols	p.14
SUPER DECRAS SOL	Solution aqueuse dégrasante pour sols très souillés	p.14
ENDUIT PLAST WATHAN	Enduit polyaspartique 3K HES pour ratissage et réparation des sols (microfissures, congés...)	p.15
MORTIER FLASH WATHAN EXPRESS	Mortier polyaspartique 3K HES pour la réparation des sols à séchage rapide (trous, anfractuosités)	p.15
RX30	Ragréage époxy 2K autolissant hydrodiluable ; < 1.5 mm	p.16
WATHAN EXPRESS RAGREAGE	Ragréage polyaspartique 2K HES à séchage rapide (entre 1 mm et 5 mm)	p.37

PRIMAIRES



WATPRIM	Primaire universel époxy 2K HES pour tous supports avec promoteur d'adhérence	p.18
WATPRIM TO/800	Primaire époxy 2K HES pour tirés à zéro prêt à l'emploi de 0.8 mm à 5mm	p.17
WATPRIM AH	Primaire époxy 2K HES avec fonction « Pare Vapeur »	p.19
WATPRIM SPR	Primaire époxy 2K HES tous supports « Spécial Prise Rapide »	p.19
NEXOPOX PRIM	Primaire époxy 2K hydrodiluable tous supports, teintable en machine	p.19

REVÊTEMENTS FILMOGÈNES



EKOSOL	Peinture ou vernis polyuréthane 2K hydrodiluable, intérieur/extérieur, mat, satin ou brillant	p.23
WATSOL	Revêtement époxy 2K hydrodiluable, intérieur	p.22
NEXOL	Peinture polyuréthane alkyde 1K	p.30
NEXOL HYDRO	Peinture à base de résine uréthane bio sourcée monocomposante hydrodiluable 1K	p.31
THANOSOL	Peinture PU acrylique hydrodiluable 1K	p.31
EKOTHAN HES	Revêtement universel anticorrosion sol et murs int/ext 2K	p.27
VERNIS WATCOAT	Vernis époxy HES haute résistance mécanique et chimique 2K	p.25
VARNISH U	Vernis polyuréthane universel alkyde 1K	p.32
VARNISH AQUA	Vernis polyuréthane acrylique universel 1K	p.33
VARNISH UH	Vernis universel 1K à base de résine uréthane bio sourcée	p.33

REVÊTEMENTS SEMI ÉPAIS ET ÉPAIS

WATMAX	Revêtement époxy 2K HES entre 0.5 et 1mm	p.24
WATCOAT	Résine époxy teintée 2K HES autolissante >1.8mm	p.25

SÉCHAGE ULTRA RAPIDE

WATHAN	Résine polyaspartique sans solvant à séchage ultra rapide	p.36 p.37
---------------	---	--------------

MARQUAGE

QUICKLINE HES	Peinture de traçage en phase solvant sans toluène	p.38
QUICKLINE HYDRO	Peinture de traçage en phase aqueuse	p.39
WATHAN EXPRESS MARQUAGE	Peinture de marquage polyaspartique 2K HES à séchage ultra rapide	p.37

ÉTANCHÉITE, BALCONS ET TERRASSES

WATFLEX	Revêtement polyuréthane semi-épais 2K HES biosourcé int/ext	p.26 p.40
SYSTEME ROOFTHAN SEL	Système membrane d'étanchéité (homologué Etag 005/CE) polyaspartique à séchage rapide 3 composants : Primaire 2K – Finition 2K – Toile	p.41

CONDUCTIVITÉ

WATMAX NO FLASH	Système époxy HES autolissant conducteur – 3 composants : Primaire 2K – Finition 2K - Feuillard	p.42
------------------------	---	------

ANTIDÉRAPANT

VERNIS EKOSOL ANTIDÉRAPANT	Vernis polyuréthane 2K hydrodiluable, antidérapant, intérieur/extérieur, mat, satin ou brillant	p.43
SILICE MG et CAO	Poudre de silice à additiver pour l'antidérapance, pour rebouchage, tirés à zéro	p.43

SOLS SPORTIFS

TRACAGE 197T	Peinture de traçage pour terrains de sport en herbe	p.45
SMATCH	Peinture acrylique pour terrains de tennis	p.45

ANTIBACT/HYGIÈNE

WATSOL ANTIBACT	Revêtement époxy 2K à fonction antibactérienne	p.44
------------------------	--	------

SOLS DÉCORATIFS

DECOPOX	Système décoratif béton ciré pour sol, mur, douche, mobilier Primaire : 2K époxy HES - Finition : 3K hydrodiluable - Cire : 1K HES - Vernis : 2K PU hydro	p.46 p.47
----------------	--	--------------

GUIDE DE PRÉPARATION DES SOLS

CHAPE HYDRAULIQUE (BÉTON, CIMENT, MORTIER) ...

TYPES DE SUPPORT	CONTRÔLES DE BASE	TESTS A EFFECTUER	PREPARATION	DEPOUSSIÉRAGE	DEGRAISSAGE	REPARATION	IMPRESSION
Support neuf poreux	Séchage 4 semaines obligatoire			Dépoussiérage	Si besoin NEPSOL dilué		WATPRIM ou autre primaire de la gamme (nous consulter)
	Contrôle de l'humidité	Mesure de l'humidité à l'aide d'humidimètre (<4%)					
	Contrôle de la porosité	Vérification de l'absorption par test de la goutte d'eau					
	Élimination des laitances		Traitement des laitances à l'acide chlorhydrique ou NEPSOL (pur) si besoin				
Support neuf non poreux	Séchage 4 semaines obligatoire		Dérochage chimique au NEPSOL (pur) rincer à grande eau et laisser sécher ou grenailage (nous consulter)	Dépoussiérage			WATPRIM ou autre primaire de la gamme (nous consulter)
	Contrôle de l'humidité	Mesure de l'humidité à l'aide d'humidimètre (<4%)					
	Élimination des laitances		Traitement des laitances à l'acide chlorhydrique ou NEPSOL (pur) si besoin				
Support ancien poreux	Contrôle de la porosité	Vérification de l'absorption par test de la goutte d'eau		Dépoussiérage			
	Contrôle de la bonne tenue	Quadrillage : test de l'arrachement					
	Détection des cavités et fissures		Piochage des cavités et ouverture des fissures			Ragréage RX30 ou autres produits de réparation de la gamme CIMENTOL (nous consulter)	
	Support ragréage poudreux type P3	Système non garanti ; doit faire au moins 5mm d'épaisseur et être sec depuis une semaine				Nettoyage au NEPSOL dilué dans l'eau, rinçage à grandes eaux et séchage	

L'appliqueur doit se conformer aux règles de l'Art et se reporter au DTU en vigueur 59.1 et 59.3. Ces recommandations techniques sont données pour faciliter et promouvoir le travail des appliqueurs. Il ne peut en aucun cas engager la responsabilité de CIMENTOL et de ses produits car il convient de tenir compte des circonstances particulières à chaque application. À noter : les conditions minimales d'application sont 12°C < 35°C avec un support à 10°C. Le degré d'humidité relative ne doit pas dépasser 70%. Température d'application > 3°C du point de rosée. En intérieur, assurer une parfaite ventilation des locaux. Le PH des sols doit être compris entre 8 et 12.

... CHAPE HYDRAULIQUE (BÉTON, CIMENT, MORTIER)

TYPES DE SUPPORT	CONTRÔLES DE BASE	TESTS A EFFECTUER	PREPARATION	DEPOUSSIERAGE DECRASSAGE	REPARATION	IMPRESSION
Support ancien non poreux	Contrôle de l'humidité	Mesure de l'humidité à l'aide d'humidimètre (<4%)		Décrassage au SUPER DECRAS SOL		WATPRIM ou autre primaire de la gamme (nous consulter)
	Contrôle de la porosité	Vérification de l'absorption par test de la goutte d'eau				
	Contrôle de la bonne tenue	Test de l'arrachement	Dérochage chimique au NEPSOL (pur) rincer à grande eau et laisser sécher ou grenailage (nous consulter)			
	Détection des cavités et fissures		Piochage des cavités et ouverture des fissures		Ragréage RX30 ou autres produits de réparation de la gamme CIMENTOL (nous consulter)	

ANCIENNE PEINTURE DE SOL

CONTRÔLES DE BASE	TESTS A EFFECTUER	PREPARATION	DEGRAISSAGE	IMPRESSION
Contrôle de la bonne tenue	Quadrillage : test de l'arrachement	Dans la majeure partie des cas, un ponçage de l'ancienne peinture et une mise à nue du sol sont fortement conseillés	Nettoyage au NEPSOL dilué dans l'eau, rinçage à grandes eaux et séchage	Si ancienne peinture enlevée, WATPRIM

SOL BOIS (ÉPAIS NON DILATANT)

TYPES DE SUPPORT	PREPARATION	IMPRESSION
Sol en bois à l'état neuf	Ponçage	En fonction de l'essence du bois, un primaire est recommandé pour isoler le bois : WATPRIM ou NEXOLUTION U
Sol en bois anciennement peint ou ciré	Ponçage de l'ancienne peinture ou décirage par ponçage	

ASPHALTES, ENROBÉS ET BÉTONS BITUMINEUX

CONTRÔLES DE BASE

Nous consulter, des essais in situ au préalable sont préférables

MÉTAL

TYPES DE SUPPORT	PREPARATION	IMPRESSION
Métaux neufs	Passivation du métal au PASSIVATOR	Primaire type WATPRIM
Métaux anciens	Élimination de la rouille par ponçage et traitement au KARAX TRANSFORMATEUR	

CARRELAGE

CONTRÔLES DE BASE	TESTS A EFFECTUER	PREPARATION	IMPRESSION
Contrôle de la porosité	Vérification de l'absorption par test de la goutte d'eau	Dérochage chimique au NEPSOL (pur) rincer à grandes eaux et laisser sécher ou ponçage (nous consulter)	WATPRIM ou WATPRIM TO/800

GUIDE DE GAMME DU SYSTÈME SOL

		NEPSOL	SUPER DÉGRAS SOL	ENDUIT PLAST WATHAN	MORTIER FLASH WATHAN EXPRESS	RX30	WATHAN EXPRESS RAGREAGE	WATPRIM T0/600	WATPRIM	WATPRIM AH	WATPRIM SPR	NEXOFOX PRIM	
		PRÉPARATION REPARATION RAGREAGE						PRIMAIRE					
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	TRAFFIC LÉGER												
	TRAFFIC MOYEN												
	TRAFFIC LOURD			3	3	3	3	3					
RÉSISTANCE CHIMIQUE			3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
DESTINATION	INTÉRIEUR												
	EXTÉRIEUR SI RECOUVERT							X	X	X	X	X	
	EXTÉRIEUR												
TECHNOLOGIE	POLYASPARTIQUE		X	X		X							
	EPOXY					X		X	X	X	X	X	
	POLYURETHANE ALKYDE & ACRYLIQUE/AUTRES												
PHASE/DILUTION	PHASE SOLVANT												
	PHASE AQUEUSE HAUT EXTRAIT SEC												
NOMBRE DE COMPOSANTS		1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
ENVIRONNEMENT	BIO SOURCEE												
	EXCELL VERT OU BLEU												
ASPECT DE SURFACE	MAT												
	SATIN												
	BRILLANT								X	X	X	X	
BASES À TEINTER												X	

DOMAINE D'EMPLOI

NETTOYAGE DES SOLS	X	X										
RATTAPAGE DE LA PLANEITE						X	X	X				
TRAITEMENT DES FISSURES ET ANFRACUOSITES			X	X				X				
RAGREAGE FIN					X							
IMPRESSION SUPPORTS									X			X
PRIMAIRE AVEC FONCTION SPECIFIQUE										X	X	
FINITION FILMOGENE (2 COUCHES)												
FINITION SEMI-EPAISSE												
FINITION AUTOLISSANTE (1 à 4mm)												
FINITION 2 EN 1 PRIMAIRE + FINITION												
ANTICORROSION												
ALIMENTARITE												
ANTIDERAPANCE												
MARQUAGE												
ETANCHEITE												
CONDUCTIVITE												
SECHAGE ULTRA RAPIDE												
SOL SPORTIF												
HOPITAUX / LABO												
ENTRETIEN / PROTECTION												



The image shows a room with a window and a radiator. A large blue geometric shape, resembling a triangle or a trapezoid, is overlaid on the right side of the image. Inside this blue shape, the text "PRÉPARATION DES SOLS" is written in white, bold, italicized capital letters. The background is a slightly blurred photograph of a room with a window and a radiator.

***PRÉPARATION
DES SOLS***



Un sol propre est la base d'une peinture réussie. Un nettoyage en profondeur permettra d'éliminer toutes les saletés, poussières et traces de gras qui pourraient altérer l'adhérence de la peinture et le rendu final.



NEPSOL®

PHASE AQUEUSE  

Solution polyvalente concentrée pour décrassage, dégraissage et dérochage

- Utiliser diluée de 10 à 50 % pour le décrassage et le dégraissage
- Utiliser pure pour le traitement des laitances de ciment et le dérochage

1 - 5 - 20 litres



SUPER DECRASOL®

PHASE AQUEUSE  

Solution décrassante pour sols très souillés

- Multi salissures
- Sans odeur

5 - 20 litres

Un sol abîmé ou non plat peut rapidement gêner l'esthétique de votre réalisation de peinture. Cimentol vous propose une gamme complète de produits de réparation pour tous types de sols : trous, fissures, bosses, épaufrures, flash, anfractuosités...



MORTIER FLASH WATHAN EXPRESS®

SÉCHAGE
ULTRA
RAPIDE



2 Kilos



NETT
W



PHASE
SOLVANT



Mortier polyaspartique à séchage ultra rapide pour la réparation des sols



- Excellente performance d'adhérence
- Excellente résistance mécanique et chimique
- Très grande dureté
- Remise en peinture rapide 2H
- Pas de retrait même en forte épaisseur

ENDUIT PLAST WATHAN®

SÉCHAGE
ULTRA
RAPIDE



1 Kilo

NETT
W



PHASE
SOLVANT



Enduit pour ratissage et réparation des sols

- Idéal pour les microfissures, ratissages, plinthes et la réalisation de remontées de plinthes...

Pour un résultat impeccable, il est important de niveler vos sols avant de les peindre. Cimentol vous propose une gamme d'enduit et de ragréages adaptés à tous types de sols : béton, carrelage, parquet...

ULTRA
RÉSISTANT
EN FAIBLE
ÉPAISSEUR



RAGRÉAGE RX30[®]

PHASE
AQUEUSE



Ragréage époxy bicomposant hydrodiluable autolissant

- Haute résistance mécanique et chimique en fine épaisseur
- Autolissant : grande facilité d'application
- Epaisseur réglable de 0,2 mm à 1 mm
- Repeignable toute peinture rapidement (après 24 h)
- Teintable dans la masse

25 kilos

WATPRIM TO/800®



2 EN 1
IMPRESSION
& NIVELLE-
MENT



Liant époxy bi-composant
à haut extrait sec sans solvant
pour la réparation et la préparation des sols
avant mise en peinture

- Idéal sur joints de carrelage
- Tirés à zéro et mortier
- Réglable en épaisseur de 800 microns à 1,5 mm
- Peut être additiver de silice pour réaliser un mortier de réparation
- Sans odeur et sans solvant

10 - 25 kilos

NETT
EP





Appliquer un primaire d'accrochage avant de peindre pour une meilleure adhérence de la peinture !

20/80
DES
VENTES

WATPRIM[®]

HES

int.

ext.*

UNIVERSEL
PROMOTEUR
D'ADHÉRENCE



Primaire d'accrochage époxy bicomposant sans solvant tous supports

- Très haute performance d'adhérence sur tous supports
- Facilite la mise en peinture des fonds bloqués
- Consolide les fonds farinants et poudreux
- Renforcement de l'adhérence des supports fermés et humides
- Sans odeur, sans solvant

1 - 5 - 10 litres

NETT
EP



Vidéo explicative

*Si recouvert par une finition adaptée

TEINTABLE
ET
DILUABLE



NEXOPOX PRIM®

PHASE
AQUEUSE



Primaire d'accrochage époxy bicomposant
hydrodiluable multi supports

- Légèrement teinté : permet d'identifier la zone à traiter
- Teintable en machine pour des sous-couches opacifiantes
- Diluable à l'eau, permet de travailler jusqu'à 15m²/Kg
- Utilisable par fortes températures

1 - 5 - 20 kilos

BARRIÈRE
ANTI-
HUMIDITÉ



WATPRIM AH® (BARRIÈRE ANTIHUMIDITÉ)



Primaire d'adhérence «Fonction
pare vapeur» incolore époxy
bi composant tous supports

- Barrière anti remontées d'humidité
- Résistance à la compression d'eau jusqu'à 1 bar
- Compatible avec béton humide non ruisselant

1 - 5 - 10 litres

NETT
EP

SPÉCIAL
PRISE
RAPIDE



WATPRIM SPR®



Primaire d'accrochage époxy
bicomposant sans solvant
à prise rapide

- Tout du **WATPRIM®** +
- Séchage rapide : 2 heures
- Permet de travailler frais dans le frais avec

WATMAX ou **WATCOAT**

5 litres

NETT
EP







***FINITIONS
RÉSINES/VERNIS
BICOMPOSANTS
HAUTE
PERFORMANCE***

ÉPOXY ET POLYURÉTHANE PHASE AQUEUSE

PEINTURES et VERNIS

REVÊTEMENT
MINCE

Trafic intense



Les peintures bi-composantes, plus techniques que les monocomposantes, se distinguent par leurs performances exceptionnelles : leur grande résistance à l'abrasion et à l'agression chimique ainsi que leur grande polyvalence.

20/80
DES
VENTES

WATSOL®

PHASE
AQUEUSE



Peinture pour sols et murs époxydique
bicomposante hydrodiluable à fort extrait sec

N°1 DES
VENTES



- Diluable à l'eau
- Sans odeur
- Haute résistance à l'agression mécanique et chimique (huile, solvant)
- Facile à appliquer
- Faible COV



1 - 5 - 20 kilos | brillant

PV
atim.

CIMENTOL

EKOSOL®

PHASE
AQUEUSE



COMPATIBLE
EXTÉRIEUR



Peinture pour sols et murs
polyuréthane bicomposant hydrodiluable

- > Tout du **WATSOL®** +
- Existe en mat, satin et brillant
 - Résistant aux UV
 - Intérieur et extérieur
 - Légère souplesse pour une utilisation sur le bois
 - Pas de détrempe des fonds peints
 - Teintable en machine

1 - 3 - 10 litres | mat-satin-brillant



VERNIS EKOSOL®

PHASE
AQUEUSE



Vernis incolore polyuréthane bicomposant
hydrodiluable

- Protection et décoration des sols bruts ou peints
- Lasurable en machine à teinter

1 - 5 litres | mat-satin-brillant



EPOXY SANS SOLVANT HAUT EXTRAIT SEC

PEINTURES et VERNIS

REVÊTEMENT
SEMI-ÉPAIS ET ÉPAIS

Trafic intense

Intérieur



Les peintures bicomposantes sèchent plus lentement que les monocomposantes, mais elles offrent une finition plus dure et plus résistante dans le temps.

WATMAX®



Revêtement époxy haut extrait sec
sans solvant SEMI-ÉPAIS de 0,5 à 1 mm

- Très garnissant
- Haut pouvoir lissant
- Très résistant à l'agression mécanique et chimique
- Application par basses températures
- Teintable sur demande
- Idéal parking avec haut trafic



Vidéo explicative


- Application à la raclette pour gagner du temps = une couche d'application



20 kilos | brillant



APPLICATION
EN 1 COUCHE
POSSIBLE

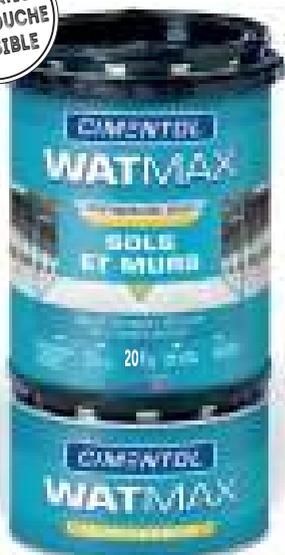

WATCOAT® HES int.

RÉSINE
AUTO-
LISSANTE



Revêtement autolissant époxy sans solvant ÉPAIS

- Sans odeur
- Résistant à l'agression mécanique et chimique
- Épaisseur : 1,7 à 2 mm
- Idéal pour les sols industriels, les lieux de stockage, les locaux commerciaux...



Vidéo explicative

25 kilos

brillant



NETT
EP

PV
alim.*

* Si recouvert par le vernis incolore
WATCOAT ou le vernis **EKOTHAN HES**

VERNIS WATCOAT®

Vernis filmogène incolore
époxydique sans solvant
bicomposant

- Protection des supports bruts ou peints

1 - 5 litres

brillant



PEINTURES et VERNIS

REVÊTEMENT
SEMI-ÉPAIS ET ÉPAIS

Trafic intense

Intérieur et Extérieur



WATFLEX®



MONO-
COUCHE
BIO-
SOURCÉE



Revêtement autolissant bicomposant
souple pour sols et murs à base
de résine polyuréthane sans solvant
biosourcée

- Réglable en épaisseur
- Sans solvant
- Sans odeur
- Idéal pour les sols pouvant bouger à cause des vibrations, de la chaleur ou de l'humidité
- Isophone

5 - 20 kilos | Brillant



UNIVERSEL
ANTICO



EKOTHAN HES®

int. ext. HES

HAUTE PERFORMANCE

Revêtement polyuréthane haut extrait sec aliphatique pour sols et murs, anticorrosion

- Réglable en épaisseur
- Grande durabilité à l'extérieur
- Souplesse et haute résistance
- Anticorrosion C5
- Idéal pour : balcon, terrasse, parking, pipe line, salle de sport...

1 - 5 - 15 kilos | brillant



VERNIS EKOTHAN HES®

Vernis incolore antico
Sols et Murs

- Translucide, non garnissant
- Anticorrosion C5

1 - 5 kilos | brillant





The background of the image shows a modern office space with large windows and a blue geometric graphic overlay. The text is centered within the blue shape.

***PEINTURES MONO-
COMPOSANTES***

PEINTURES



REVÊTEMENT FILMOGÈNE

Trafic domestique

Intérieur et Extérieur

Les peintures de sol monocomposantes Cimentol sont idéales pour une application facile et rapide sur tous types de sols. Ces peintures sont prêtes à l'emploi, ne nécessitent pas de mélange et sont réservées à un usage piéton et de faible intensité (caves, couloirs, garages individuels, portiques, escaliers)



NEXOL®

PHASE SOLVANT



Peinture de sol monocomposante polyuréthane alkyde

- Très résistante à la rayure et à l'abrasion grâce sa formulation à base de polyuréthane = idéal trafic domestique
- Très bel aspect tendu
- Multisupports : bois, béton, maçonnerie, surfaces prépeintes
- Tous types de teintes en machine grâce à ses bases à teinter
- Antipoussière
- Extérieur (sauf surface avec risque de stagnation d'eau et dilatation du support)



- Idéale pour des appuis de fenêtres
- Peut être rendue antidérapante

1 - 3 - 15 litres | demi-brillant

4 X 4
TRADITION



SÉCHAGE
RAPIDE.
SANS
ODEUR



THANOSOL®

PHASE
AQUEUSE



Peinture de sol monocomposante
polyuréthane acrylique



- Séchage rapide
- Sans odeur
- Existe en noir mat optique (scènes de théâtre)

1 - 3 - 15 litres

demi-brillant et noir mat optique



NEXOL HYDRO®

PHASE
AQUEUSE



Peinture de sol monocomposante à base de résine
uréthane biosourcée hydrodiluable

- Réduction de l'empreinte carbone
- Formule à base d'huile uréthane biosourcée
- Fabriquée à partir d'énergie renouvelable locale et faisant partie d'un programme solidaire
- Environnement sensible : crèche, écoles...



BIO
SOURCÉ



1 - 3 - 10 litres

brillant et satin



CIMENTOL

LES MONOCOMPOSANTS

VERNIS

LASU-
RABLE



mat - satin - brillant

Trafic domestique

Extérieur

Les vernis monocomposants Cimentol, faciles d'utilisation, offrent une protection professionnelle à vos sols intérieurs et extérieurs.

VARNISH U®

PHASE
SOLVANT



Vernis polyuréthane alkyde monocomposant universel de protection et décoration pour sol et mur béton, parquet, métal et bois

- Vitrifie et protège
- Film très résistant à la rayure, aux chocs et aux intempéries
- Décore : effet mouillé sur béton ...

- Antico : principe inhibiteur de rouille

3 EN 1 -
PRIMAIRE -
FINITION -
MULTISUP-
PORT




1 - 3 - 15 litres

ANTI
RUST

QUV

SANS
ODEUR +
SÈCHAGE
RAPIDE



VARNISH AQUA®

PHASE
AQUEUSE



Vernis polyuréthane acrylique
monocomposant universel
de protection et décoration
pour sol et mur béton, parquet,
métal et bois, inhibiteur de rouille

- > Tout du **VARNISH U®** 
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Décore : pas de détrempe des fonds - respect des supports

1 - 3 - 15 litres

ANTI
RUST

BIO
SOURCÉ



VARNISH U/H®

PHASE
AQUEUSE



Vernis universel monocomposant
à base de résine uréthane
biosourcée pour la protection
et la décoration, avec fonction
anticorrosion et inhibiteur de rouille

- > Tout du **VARNISH U®** 
- Sans odeur
- Réduction de l'empreinte carbone
- Formule à base d'huile uréthane biosourcée
- Fabriqué à partir d'énergie renouvelable locale et faisant partie d'un programme solidaire

1 - 3 - 10 litres



ANTI
RUST

Protégez
durablement
vos parquets.





The background of the image shows a close-up, slightly angled view of a roof covered with solar panels. The panels are arranged in rows, with dark, textured surfaces and lighter-colored borders. A large, blue, trapezoidal shape is overlaid on the right side of the image, containing the text. The text is in a bold, white, italicized sans-serif font.

***PEINTURES
ET RÉSINES
À FONCTIONS
SPÉCIALES***

SÉCHAGE ULTRA RAPIDE



SYSTÈME WATHAN



REMISE EN SERVICE
3H

2 EN 1 =
PRIMAIRE +
FINITION



20/80
DES
VENTES

WATHAN EXPRESS®

WATHAN EXPRESS est une résine 2 en 1 - PRIMAIRE ET FINITION - polyaspartique sans solvant, à séchage ultra rapide, pour la protection et la décoration des sols sollicités

- 2 en 1 : primaire et finition
- Séchage ultra rapide même par basses températures : remise en service du trafic en 3 heures
- Haute résistance au trafic intense
- Haute résistance aux produits chimiques
- Faible COV : en intérieur
- Résistance aux U.V.

1 - 5 - 15 kilos | Brillant



WATHAN
EXPRESS

MORTIER FLASH®



2 kilos

Mortier polyaspartique à séchage
ultra rapide pour la réparation des sols



Vidéo explicative

- Remise en peinture rapide 2h
- Excellente adhérence et résistances mécanique et chimique
- Très grande dureté
- Pas de retrait même en forte épaisseur

WATHAN

ENDUIT PLAST®

1 kilo

Enduit pour ratissage et réparation des sols



Vidéo explicative

- Idéal pour les microfissures, ratissages, plinthes...

WATHAN
EXPRESS

RAGRÉAGE®



5 - 15 kilos

Ragréage polyaspartique à séchage ultra rapide

- Utiliser sous le Wathan Express

WATHAN
EXPRESS

MARQUAGE®



5 kilos

Brillant

Résine polyaspartique en deux composants
pour marquage et signalisation des sols

- Excellente résistance à l'abrasion,
aux produits chimiques, aux huiles et graisses
- Résistance exceptionnelle aux U.V.
- Application par faibles températures

WATHAN
EXPRESS

VERNIS®



5 kilos

Brillant

Vernis brillant de protection des sols à base
de résine polyaspartique bicomposant

- Remise en service du trafic en 3h
- S'utilise sur supports bruts
- Très translucide

Nos peintures pour marquage routier offrent une résistance exceptionnelle à l'usure et aux intempéries pour une longévité accrue, elles adhèrent parfaitement à tous types de revêtements routiers pour une signalisation durable.

QUICKLINE HES®



LE 4X4 DU
TRAÇAGE



QUICKLINE est une peinture en phase solvant sans toluène pour le marquage routier et le traçage des sols

- Adhérence maximum sur supports routiers classiques
- Haute résistance à l'abrasion, à la rayure, aux produits chimiques, aux UV
- Séchage ultra-rapide (15 min)
- Sans toluène
- Couleurs disponibles :

○ ● ● ● ● ● + base neutre

3 - 15 litres | Mat



QUICKLINE HYDRO®

PHASE
AQUEUSE



IDÉAL
POUR LES
COLLECTIVITÉS



Peinture pour le marquage routier,
la signalisation et le traçage des sols

- Séchage ultra rapide :
réouverture du trafic 30 min
- Tous supports
- Sans solvant
- Faible odeur
- Couleurs disponibles :



3 - 15 litres | Mat



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SEL




Faites confiance à l'expertise de Cimentol pour protéger durablement vos usines, toitures et terrasses contre les intempéries avec nos solutions d'étanchéité performantes.

WATFLEX®



SOUPLE ET
ÉTANCHE

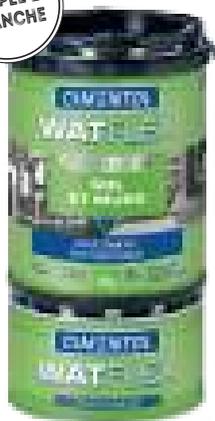

Revêtement semi épais et épais autolissant souple polyuréthane bicomposant sans solvant pour sols et murs - utilisation monocouche (Formule Green Line - Biosourcée)

- Idéal pour la protection des sols pouvant bouger à cause des vibrations, chaleur ou humidité
- Sans solvant et sans odeur
- Gain de temps = utilisation en monocouche
- Résistant à l'agression mécanique et chimique
- Isophone
- Imperméable : idéal en étanchéité circulaire (usine, terrasse, chaudière) pour éviter les fuites
- Peut être rendu antidérapant avec la silice MG

5 - 20 kilos | Brillant



SEL
ETAG 005
GARANTIE
10 ANS



ROOFTHAN SEL®



SYSTÈME :
PRIMAIRE + FINITION + TOILE



ROOFTHAN SEL est une membrane
d'étanchéité liquide polyaspartique,
à séchage ultra rapide et circulaire

UN SYSTÈME SIMPLE ET ULTRA RAPIDE

- Sans odeur et sans solvant pour aucune nuisance
- Sans délai d'attente, ultra rapide avec un travail frais dans le frais et une remise en service en 1 heure

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DE RÉSISTANCE

- Évaluation Technique Européenne (ETE)
21/0310 N°ETAG 005
- W2 garantie 10 ans
- Climat sévère
- Adapté au COOL ROOFING

1 - 5 - 15 kilos | Brillant





CONDUCTIVITÉ

WATMAX NO FLASH®

Peinture autolissante conductrice, époxy, semi-épaisse



- Système primaire + finition + feuilard
- Conductivité électrique selon norme NF EN 1081
- Très grande dureté, excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques, huiles et graisses
- Idéale pour une utilisation dans le domaine public et privé
- Très esthétique grâce à son effet autolissant
- Teintes, nous consulter

20 Kilos | Brillant



FEUILLARD CUIVRE®

Adhésif acrylique conducteur

Rouleau de 25 m

ANTIDÉRAPANCE



VERNIS EKOSOL ANTIDÉRAPANT®

PHASE
AQUEUSE



Vernis antidérapant polyuréthane
deux composants hydrodiluable

- Excellente performance d'adhérence et de résistance mécanique
- Antidérapant *

1 - 5 litres

Mat - Satin - Brillant



SILICE POUDRE MG

Poudre de silice calibrée à fort pouvoir
antidérapant * (entre 500/750 µm)

- Se sème avant séchage ou se mélange au revêtement à la dernière couche
- Haute résistance à l'abrasion
- Utilisation compatible avec l'ensemble de nos finitions sols

1 - 5 - 25 kilos

* Consulter nos PV antiglissance

SILICE POUDRE CAO

Poudre spéciale antidérapante * CAO
et doses prêtes à l'emploi

- Poudre spéciale incolore
- Ne coule pas dans le bidon
- Peut-être utilisée en mélange dans la peinture
- Une dose de 100 gr pour 3l/5kg
- Une dose de 400 gr pour 15L/20kg

100 grammes - 400 grammes - 8 kilos



WATSOL ANTIBACT®

PHASE
AQUEUSE



Peinture époxydique antibactérienne
hydrodiluable

- Bactéricide
- Haute brillance
- Sans solvant
- Sans odeur
- Haute résistance à l'agression chimique et mécanique
- Trafic industriel et parking
- Possibilité de rendre la surface antidérapante par ajout de silice

5 - 20 kilos

Brillant



SOLS SPORTIFS

TERRAIN
DE SPORT



SMATCH®

PHASE
AQUEUSE



Peinture tennis acrylique en phase aqueuse
pour terrains de sport

- Grande résistance à l'abrasion
- Excellente adhérence sur tous supports sains
- Empêche la prolifération des mousses, moisissures et champignons
- Séchage rapide
- Antiglissance
- Couleurs disponibles :

5 - 20 kilos

Mat velouté non glissant



TRAÇAGE 197T®

PHASE
AQUEUSE



Peinture de traçage pour terrains de sport
en phase aqueuse spécial gazon

- Grande blancheur pour une meilleure visibilité et lisibilité des lignes
- Non toxique pour le respect des joueurs et du gazon
- Bonne tenue aux intempéries et au passage
- Ne brûle pas ni n'altère le gazon
- Couleurs disponibles :

25 kilos



GAZON





SYSTÈME DECOPOX

EFFET
BÉTON
CIRÉ



Le revêtement effet béton
le plus simple à appliquer
et teintable en machine
pour sol, mur, mobilier,
douche...



Vidéo explicative

DECOPOX®

PHASE
AQUEUSE



Revêtement teinté décoratif époxy
hydrodiluable bicomposant à effet béton ciré

- Haute résistance mécanique et chimique
- Sans odeur
- Effet autolissant

Livré en 3 composants : base + durcisseur + extender

1 - 5 - 20 kilos



DECOPOX PRIMAIRE®



Primaire d'accrochage époxy bicomposant sans solvant
tous supports

- Très haute performance d'adhérence sur tous supports
- Facilite la mise en peinture des fonds bloqués
- Consolide les fonds farinants et poudreux
- Sans odeur

1 - 5 litres

NETT
EP



Spatule DECOPOX



DECOPOX CIRE MÉTALLISANTE®



Cire métallisante pour l'entretien,
la protection et la rénovation des
sols

- Haut pouvoir Brillant
- Haute résistance à la rayure
- Auto lustrage
- Enrichie à la cire d'abeille

1 - 5 - 20 litres

Mat - Satin - Brillant

DECOPOX VERNIS®



Vernis polyuréthane
bicomposant hydrodiluable

- Excellente performance
d'adhérence et résistance
mécanique

1 - 5 litres

Mat - Satin - Brillant





LES ESSENTIELS SOL



Tel : 01 30 46 19 70
Fax : 01 30 46 19 74
peintures.cimentol@cimentol.com

Votre distributeur professionnel



SITE
INTERNET



SITE

Découvrez notre entreprise
et nos produits :

www.cimentol.com

CATALOGUE
EN LIGNE



CATALOGUE

Découvrez notre catalogue
produit complet :

<https://www.cimentol.com/catalogue/>